



UNNI120c

ROLDANA DUPLA - LINHA 25, 32 E 35
TRILHO CÔNCAVO

Engenharia de precisão
para movimento superior.


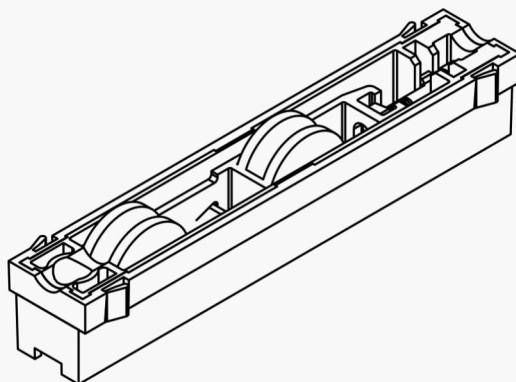


DIMENSÕES (mm)

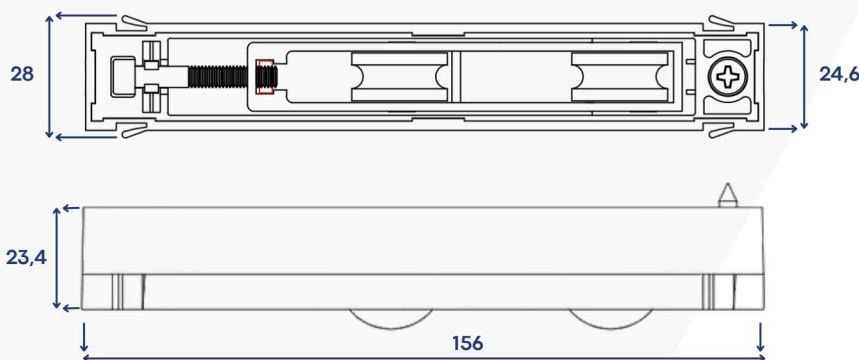

ESCALA 1:2

DETALHE DE APLICAÇÃO (sem escala)

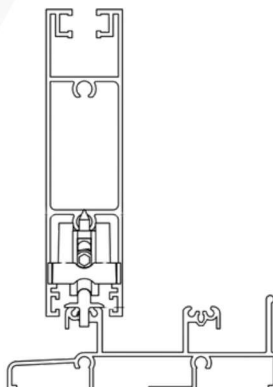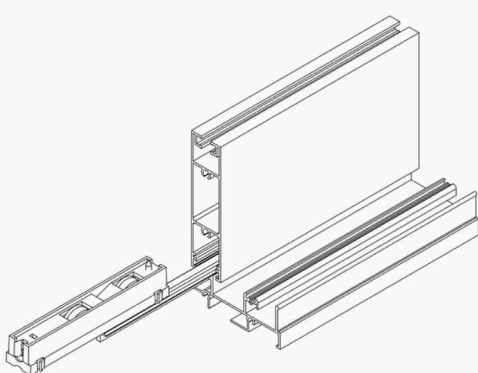

CARGA MÁXIMA
120KG
POR FOLHA



CORPO
CAVALETE
EM ALUMÍNIO




REGULAGEM DE ALTURA
ATÉ 3mm



TESTADA EM
10.000*
CICLOS



GARANTIA
5 ANOS
NOOVA



*CONFORME ABNT NBR 15969-1

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARGA MÁXIMA POR FOLHA	120KG
CARGA MÁXIMA POR ROLDANA	60KG
CAIXA	POLÍMERO
CAVALETE	ALUMÍNIO
REGULAGEM DE ALTURA	ATÉ 3MM
RODÍZIO	POLÍMERO
EIXOS	AÇO INOX
PARAFUSOS	AÇO INOX
GARANTIA	5 ANOS
EMBALAGEM	2 ROLDANAS



PARA PORTAS DE
CORRER DE ALUMÍNIO



UTILIZE DUAS ROLDANAS
POR FOLHA



PRODUTO TESTADO
EM LABORATÓRIO



INSTALAÇÃO
SIMPLES E RÁPIDA