



UNNI120 – sem calço

ROLDANA DUPLA - LINHA 25, 32 E 35
TRILHO CONVENCIONAL

Engenharia de precisão
para movimento superior.


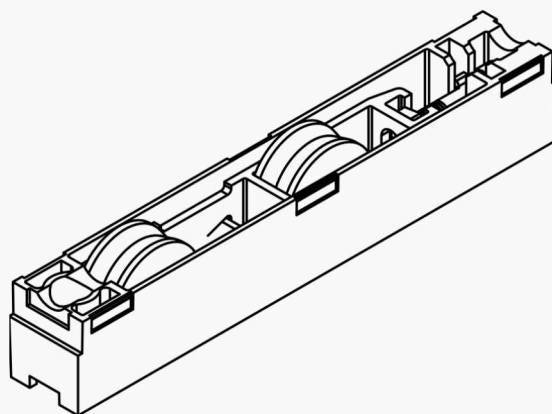


DIMENSÕES (mm)

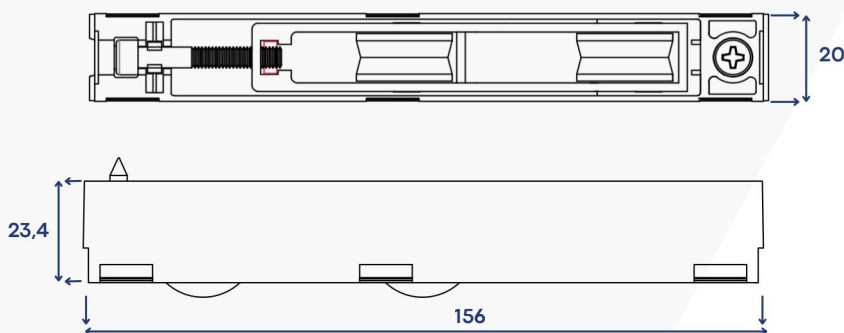

ESCALA 1:2

DETALHE DE APLICAÇÃO (sem escala)

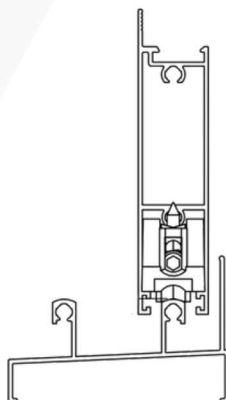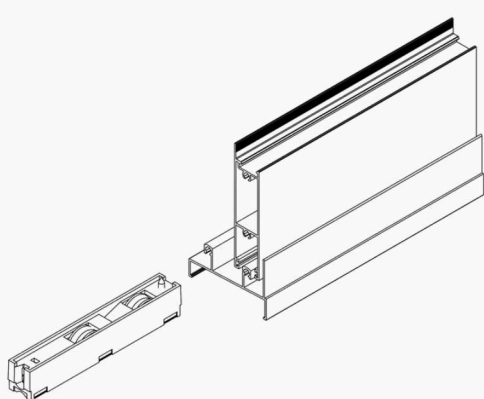

CARGA MÁXIMA
120KG
POR FOLHA



CORPO
CAVALETE
EM ALUMÍNIO




REGULAGEM DE ALTURA
ATÉ 3mm



TESTADA EM
10.000*
CICLOS



GARANTIA
5 ANOS
NOOVA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARGA MÁXIMA POR FOLHA	120KG
CARGA MÁXIMA POR ROLDANA	60KG
CAIXA	POLÍMERO
CAVALETE	ALUMÍNIO
REGULAGEM DE ALTURA	ATÉ 3MM
RODÍZIO	POLÍMERO
EIXOS	AÇO INOX
PARAFUSOS	AÇO INOX
GARANTIA	5 ANOS
EMBALAGEM	2 ROLDANAS



PARA PORTAS DE
CORRER DE ALUMÍNIO



UTILIZE DUAS ROLDANAS
POR FOLHA



PRODUTO TESTADO
EM LABORATÓRIO



INSTALAÇÃO
SIMPLES E RÁPIDA